




АЛЬТАИР
В СОЗВЕЗДИИ ТЕХНОЛОГИЙ



тел.: 8 (812) 333-03-67
E-mail: info@altaircom.ru
сайт: altaircom.ru



ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КЛЕММА EP

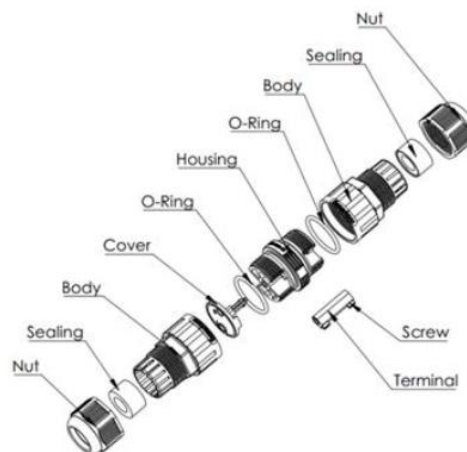

| Количество контактов | Схематичное изображение | Тип | Сечение кабеля, мм | Сечение проводника, мм | Партийный номер для заказа |
|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| 2 | | EP020-0234-00 | 8 | 1.0~2.5 | 910000101 |
| | | | 11.5 | | 910000103 |
| 3 | | EP030-0234-00 | 8 | 0.5~2.5 | 910000201 |
| | | | 9.5 | | 910000202 |
| | | | 11.5 | | 910000203 |
| 4 | | EP040-0234-00 | 8 | 0.5~2.5 | 910000301 |
| | | | 9.5 | | 910000302 |
| | | | 11.5 | | 910000303 |
| | | | 12.5 | | 910000304 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Номинальное напряжение | 450V AC |
| Номинальный ток | 17.5A |
| Номинальное импульсное напряжение | 2500V |
| Сопротивление контактов | ≤10mΩ |
| Сопротивление изоляции | ≥500MΩ |
| Усилие зажима | 120N |
| Зажим | Винтовая клемма |
| Степень защиты | IP68 1m-24H |
| Рабочая температура | -40°C ~ +85°C |
| Материал корпуса | PA66 and PA66 30% GF |
| Материал контактов | Никелированный медный сплав |
| Соответствует стандартам | EN61984 / EN60998-1 2004 / EN60998-2-1 2004 / EN62444 2013 / CQC 1101-2011 / UL2238 / UL 1977 |