


Аналог WAGO Серия 2060

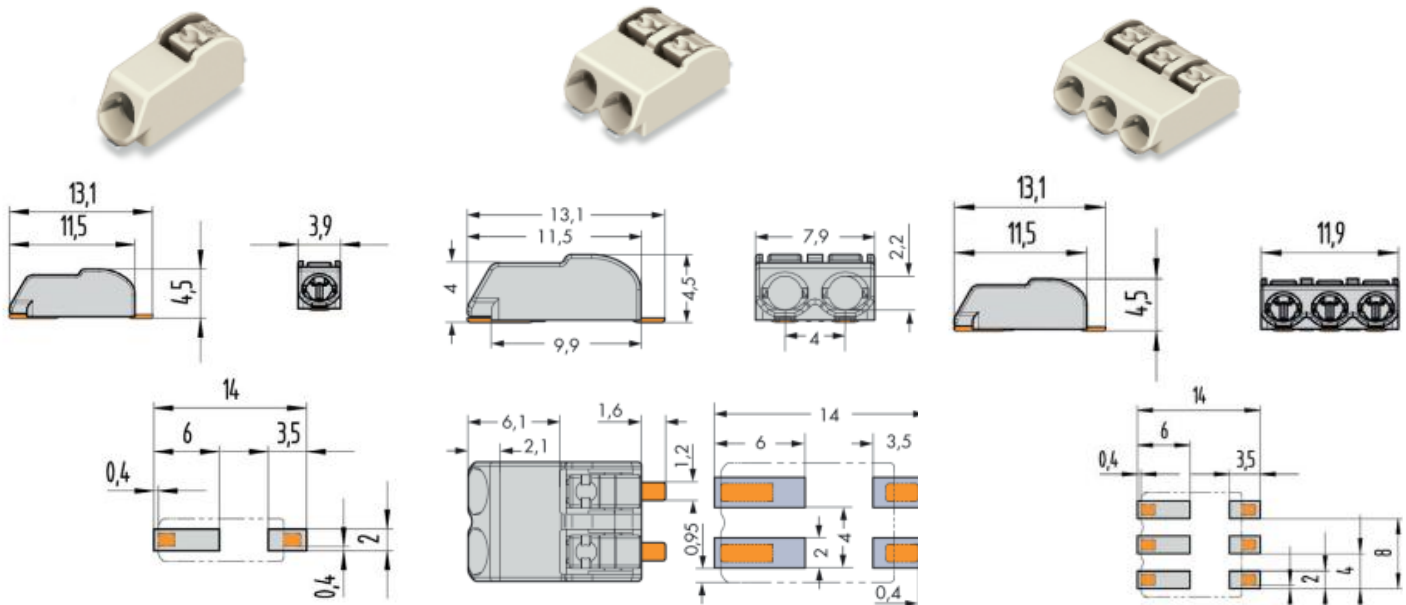

2060-401

2060-402

2060-403

КОД	2060-401	2060-402	2060-403
Количество контактов:	1	2	3
Сечение провода:	от 0,2 до 0,75mm ²	от 0,2 до 0,75mm ²	от 0,2 до 0,75mm ²
Номинальное напряжение:	160 V	160 V	160 V
Номинальный ток:	9A	9A	9A
Работает при температурном режиме:	-35°C до 105 °C	-35°C до 105 °C	-35°C до 105 °C

Серия WAGO 2060 предназначена для соединения LED модулей между собой. Новый линейный соединитель серии 2060 упрощает поточную сборку LED модулей. Это позволяет пользователям с легкостью соединять несколько модулей в один LEDряд, экономя при этом значительное количество времени, затрачиваемого на монтаж, и денег. Новые линейные соединители совместимы со всеми клеммными колодками 2060 серии.

Серия 2060 очень удобна и компактна: нажимная кнопка упрощает подключение проводника. Высотой всего 4,5мм, серия 2060 идеально подходит как для LED, так и для промышленного применения. Клеммные колодки серии 2060 доступны в одно-, двух- и трехполюсных версиях. Благодаря новым соединителям, с этими клеммами можно использовать любое количество полюсов, так как они могут соединяться линейно, сохраняя при этом контактную площадь. Двухполюсная клеммная колодка серии 2060 имеет площадь контакта 8мм. Новая клеммная колодка SMD идеально подходит для применения при напряжениях до 630 V/ 6kV/2 (3 категория перенапряжения).