慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

产品规格书
THE SPEC SHEET

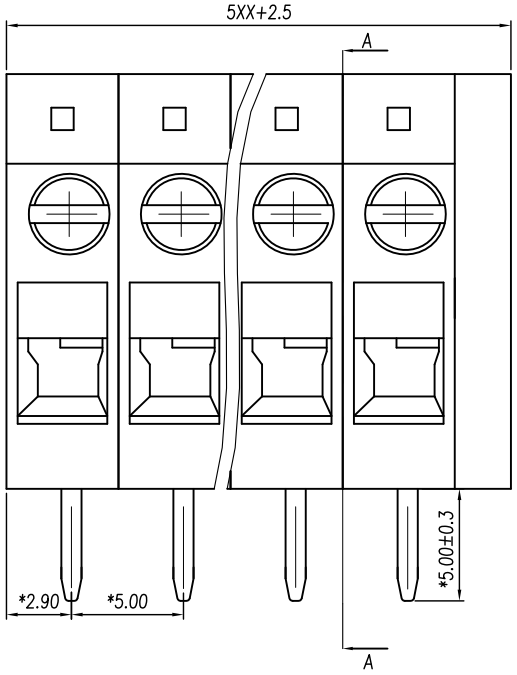

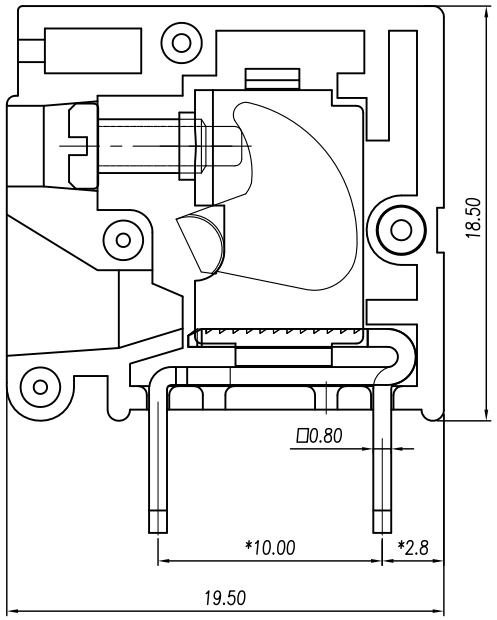

SECTION:A–A

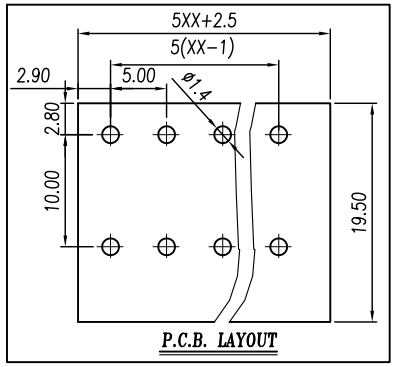

P.C.B. LAYOUT

参考标准/Standard	UL	IEC
额定电压/Rated voltage	300V	250V
额定电流/Rated current	20A	24A
接触电阻/Contact resistance	20mΩ	
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ/DC500V	
使用线径/Wire range	24~12AWG	2.5mm²
耐 电 压/Wrth standing voltage	AC 2000V/1 Min	
机 械 性 能/Mechanical		
最大扭力/Torque(Max)	0.4Nm(3.6Lb.in)	
温度范围/Temp.Range	-40°C~+105°C	
瞬时温度/MAX Soldering	+250°C, for 5 Sec	
剥线长度/Steip Length	12-13mm	
尺 寸/Dimensions		
间 距/Pitch	5.0mm	
极 数/Poles	2~30p	
材 质 及 电 镀/Material		
塑 件/Housing	PA66，UL94V-0	
螺 丝/Screws	M2.5 Steel Zn plated	
焊 脚/Pin header	Copper 0.8t Tin plated	
方块/Cage	Steel Zn plated	
滑 块/Slide block	Steel Zn plated	

	linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486–2008)											⏤	—	▱	//	⊥
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 18	over 18 to 30	over 30 to 50	over 50 to 80	over 80 to 120	over 120 to 160	over 160 to 200	over 200 to 250	over 250 to	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120 to
tolerance	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	3:1	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION
慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD						名称/TITLE: WJ105RA-5.0-XXP-1YY-00A