慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

产品规格书
THE SPEC SHEET

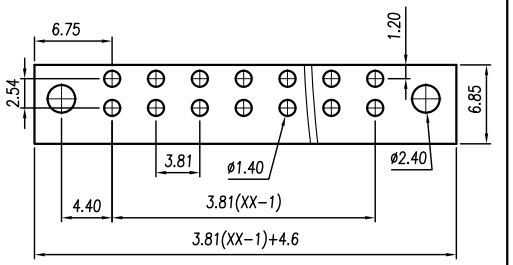

P.C.B. LAYOUT

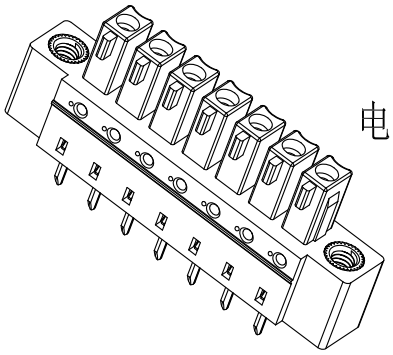

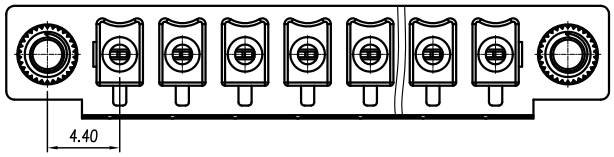

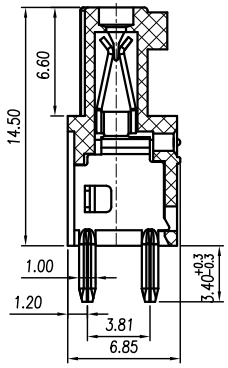

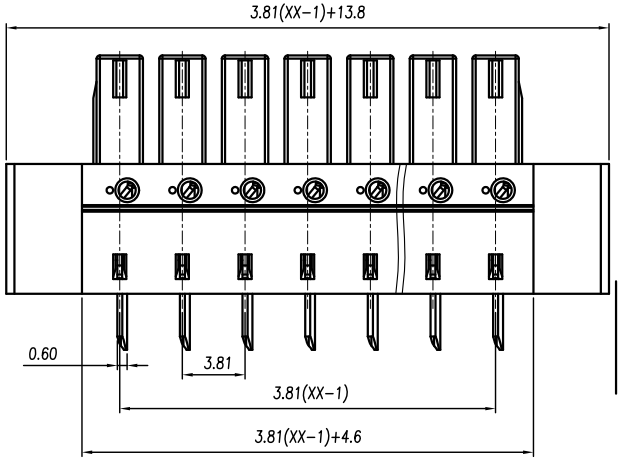

材质及电镀

塑件： PA66，UL94V-0

夹子： 磷青铜，镀锡

线数： 2-24P

电气性能

参考标准：	UL	IEC
额定电压：	300V	250V
额定电流：	8A	10A
接触电阻：	20mΩ	
绝缘电阻：	500MΩ/DC500V	
耐电压：	AC2000V/1Min	

机械性能

温度范围： -40° C~+105° C

瞬时温度： +250° C 5秒

"XX"表示夹子数量。

"YY"表示颜色代码。具体参照我司色卡。

	linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)											⏥	—	▱	//	⊥
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 18	over 18 to 30	over 30 to 50	over 50 to 80	over 80 to 120	over 120 to 160	over 160 to 200	over 200 to 250	over 250 to	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120 to
tolerance	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE 2.2:1

慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION

名称 / TITLE: WJ15EDGBM-3.81-XXP-1YY-00A