




# 慈溪市万捷电子有限公司

## CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

产品规格书  
THE SPEC SHEET

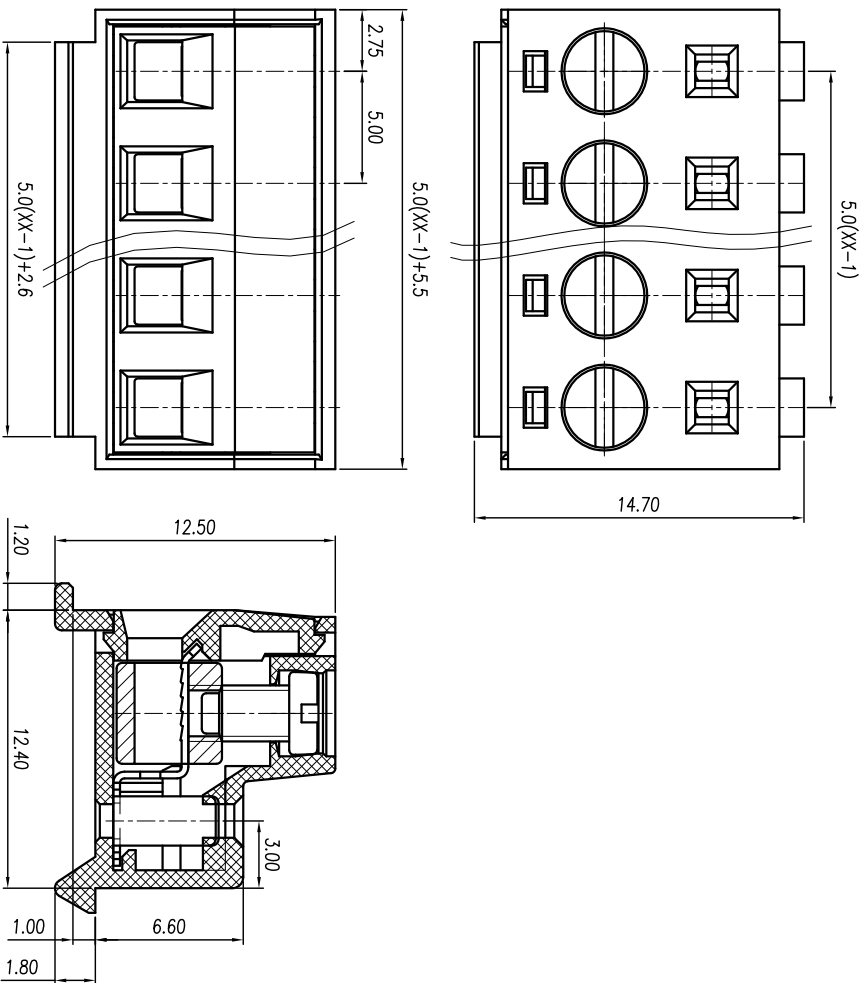

### 材质及电镀

夹子: 磷青铜, 镀镍  
 塑件: PA66, UL94V-0  
 方块: 黄铜, 镀镍  
 螺丝: M2.5, 碳钢, 镀锌  
 线数: 2-24P

### 电气性能

参考标准: UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 12A 14A  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/1Min  
 使用线径: 22-14AWG(UL) 1.5mm<sup>2</sup> (IEC)

### 机械性能

温度范围: -40° C~+105° C  
 剥线长度: 6mm  
 扭矩: 0.4Nm(3.61lb, in)  
 "XX"表示夹子数量。  
 "YY"表示颜色代码。具体参照我司色卡。

linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)	≡	—	□	//	⊥											
tolerance	±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4
variable range	6 to	6 to 10	10 to 18	18 to 30	30 to 50	50 to 80	80 to 120	120 to 160	160 to 200	200 to 250	250 to	all	5 to	5 to 30	30 to 120	120 to

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE
				3:1

第三视图 / THIRD ANGLE PROJECTION	名称 / TITLE
	WJ331-XXP-YY-00A

慈溪市万捷电子有限公司  
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD