




АЛЬТАИР
В СОЗВЕЗДИИ ТЕХНОЛОГИЙ



тел.: 8 (812) 333-03-67
E-mail: info@altaircom.ru
сайт: altaircom.ru

EP серия разъемной клеммы, «мама» на панель (розеточная часть)

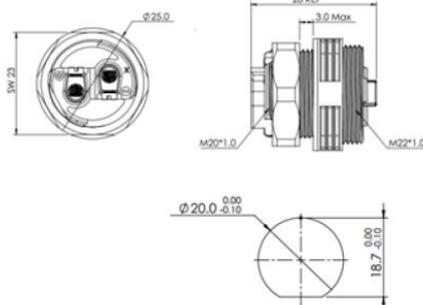

Количество контактов	Схематичное изображение	Тип	Сечение кабеля (mm)	Ток	Парт-номер для заказа
2		EP020-2124-00	1.0~2.5	17.5A	910002300
3		EP030-2124-00	0.5~2.5	17.5A	910002400
4		EP040-2124-00	0.5~2.5	17.5A	910002500
5		EP050-2124-00	0.5~1.5	15A	910002600

Номинальное напряжение	450V AC
Номинальное импульсное напряжение	2500V
Сопротивление контактов	≤10mΩ
Сопротивление изоляции	≥500MΩ
Усилие зажима	120N
Зажим	Винтовая клемма
Степень защиты	IP68 1m-24H
Рабочая температура	-40°C ~ +85°C
Материал корпуса	PA66 and PA66 30% GF
Материал контактов	Никелированный медный сплав
Соответствует стандартам	EN61984 / EN60998-1 2004 / EN60998-2-1 2004 / EN62444 2013 / CQC 1101-2011 / UL2238 / UL 1977